

www.newmaker.com

中华人民共和国国家标准

UDC 621.822.6
/.8-771


滚动轴承附件 退卸衬套外形尺寸

GB 6584—86

Rolling bearing accessories
Boundary dimensions of withdrawal sleeves

本标准规定了滚动轴承附件退卸衬套的外形尺寸。

本标准等效采用国际标准ISO 113/1—1979《滚动轴承附件 锥形衬套》的退卸衬套部分。

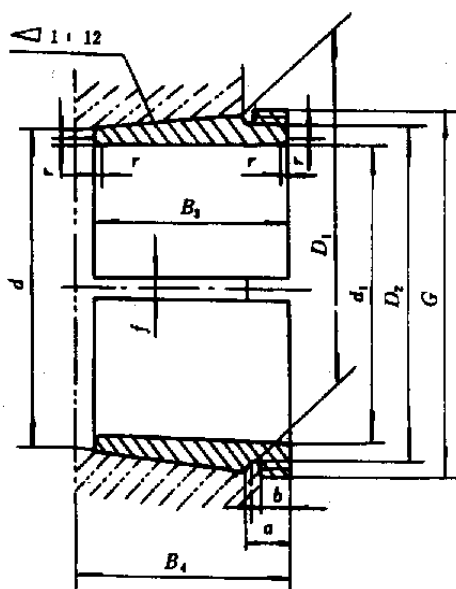

1 符号

- d : 轴承公称内径
- d_1 : 退卸衬套公称内径
- D_1 : 退卸衬套圆锥大端公称直径
- D_2 : 退卸衬套越程槽底公称直径
- G : 螺纹公称直径
- B_3 : 退卸衬套公称宽度
- B_4 : 退卸衬套与轴承套圈全宽
- a : 螺纹长度与越程槽宽度之和
- b : 螺纹长度
- f : 退卸衬套切槽宽度
- r : 公称倒角尺寸

外形尺寸

退卸衬套的外形尺寸按表1~7的规定。

表1 AH2系列

型号	螺纹	外形尺寸 mm									
		d	d_1	B_3	B_4	D_1	D_2	a	b	f	r
AH 208	M45×1.5	40	35	25	27	41.50	41.0	9	6	2	0.5
AH 209	M50×1.5	45	40	26	29	46.67	46.0	9	6	2	0.5
AH 210	M55×2	50	45	28	31	51.15	51.0	10	7	2	0.5
AH 211	M60×2	55	50	29	32	56.83	56.0	10	7	3	0.5
AH 212	M65×2	60	55	32	35	62.00	61.5	11	8	3	0.5
AH 213	M75×2	65	60	32.5	36	67.08	66.5	11	8	3	1.0
AH 214	M80×2	70	65	33.5	37	72.17	71.5	11	8	3	1.0
AH 215	M85×2	75	70	34.5	38	77.25	76.5	11	8	3	1.0
AH 216	M90×2	80	75	35.5	39	82.33	81.5	11	8	3	1.0
AH 217	M95×2	85	80	38.5	42	87.50	87.0	12	9	3	1.0
AH 218	M100×2	90	85	40	44	92.67	92.0	12	9	3	1.0
AH 219	M105×2	95	90	43	47	97.83	97.0	13	10	4	1.0
AH 220	M110×2	100	95	45	49	103.00	102.5	13	10	4	1.0
AH 222	M120×2	110	105	50	54	113.33	112.5	14	11	4	1.0
AH 224	M130×2	120	115	53	57	123.50	123.0	15	12	4	1.0
AH 226	M140×2	130	125	53	57	133.50	133.0	15	12	4	1.0
AH 228	M150×2	140	135	56	61	143.75	143.0	16	13	4	1.0
AH 230	M160×3	150	145	60	65	154.00	153.5	17	14	4	1.0
AH 232	M170×3	160	150	64	69	164.25	163.0	18	15	5	2.0
AH 234	M180×3	170	160	69	74	174.58	173.0	19	16	5	2.0
AH 236	M190×3	180	170	69	74	184.58	183.0	19	16	5	2.0
AH 238	T 205×4	190	180	73	78	194.58	193.0	23	17	5	2.0
AH 240	T 215×4	200	190	77	82	204.83	203.0	24	18	5	2.0
AH 244	T 235×4	220	200	85	91	225.58	224.0	24	18	5	2.0
AH 248	T 260×4	240	220	96	102	246.17	245.0	28	22	5	2.0
AH 252	T 280×4	260	240	105	111	266.83	265.0	29	23	6	3.0
AH 256	T 300×4	280	260	105	113	287.00	286.0	29	23	6	3.0

表 2 AH3系列

型号	螺纹	外形尺寸 mm									
		d	d_1	B_3	B_4	D_1	D_2	a	b	f	r
AH 308	M 45×1.5	40	35	29	32	41.92	41.0	9	6	2	0.5
AH 309	M 50×1.5	45	40	31	34	47.08	46.5	9	6	2	0.5
AH 310	M 55×2	50	45	35	38	52.33	51.5	10	7	2	0.5
AH 311	M 60×2	55	50	37	40	57.50	56.5	10	7	3	0.5
AH 312	M 65×2	60	55	40	43	62.67	61.5	11	8	3	0.5
AH 313	M 75×2	65	60	42	45	67.83	67.0	11	8	3	1.0
AH 314	M 80×2	70	65	43	47	73.00	72.5	11	8	3	1.0
AH 315	M 85×2	75	70	45	49	78.17	77.5	11	8	3	1.0
AH 316	M 90×2	80	75	48	52	83.42	82.5	11	8	3	1.0
AH 317	M 95×2	85	80	52	56	88.67	88.0	12	9	3	1.0
AH 318	M 100×2	90	85	53	57	93.75	93.0	12	9	3	1.0
AH 319	M 105×2	95	90	57	61	99.00	98.5	13	10	4	1.0
AH 320	M 110×2	100	95	59	63	104.17	103.5	13	10	4	1.0
AH 322	M 120×2	110	105	63	67	114.33	113.5	15	12	4	1.0
AH 324	M 130×2	120	115	69	73	124.75	124.0	16	13	4	1.0
AH 326	M 140×2	130	125	74	78	135.08	134.5	17	14	4	1.0
AH 328	M 150×2	140	135	77	82	145.42	144.5	17	14	4	1.0
AH 330	M 165×3	150	145	83	88	155.83	155.0	18	15	4	1.0
AH 332	M 180×3	160	150	88	93	166.17	165.0	19	16	5	2.0
AH 334	M 190×3	170	160	93	98	176.50	175.0	20	17	5	2.0

表 3 AH22系列

型号	螺纹	外形尺寸 mm									
		d	d_1	B_3	B_4	D_1	D_2	a	b	f	r
AH 2236	M 200×3	180	170	105	110	187.50	186	20	17	5	2
AH 2238	T 210×4	190	180	112	117	197.75	196	24	18	5	2
AH 2240	T 220×4	200	190	118	123	208.17	207	25	19	5	2
AH 2244	T 240×4	220	200	130	136	229.17	228	26	20	5	2
AH 2248	T 260×4	240	220	144	150	250.25	249	27	21	5	2
AH 2252	T 290×4	260	240	155	161	271.00	270	29	23	6	3
AH 2256	T 310×5	280	260	155	163	291.08	290	30	24	6	3
AH 2260	T 330×5	300	280	170	178	312.17	311	32	26	6	3
AH 2264	T 350×5	320	300	180	190	333.08	332	33	27	6	3

表 4 AH23系列

型号	螺纹	外形尺寸 mm									
		d	d_1	B_3	B_4	D_1	D_2	a	d	f	r
AH2308	M45×1.5	40	35	40	43	42.75	42.0	10	7	2	0.5
AH2309	M50×1.5	45	40	44	47	48.08	47.5	10	7	2	0.5
AH2310	M55×2	50	45	50	53	53.50	52.0	12	9	2	0.5
AH2311	M60×2	55	50	54	57	58.67	57.0	13	10	3	0.5
AH2312	M65×2	60	55	58	61	63.92	62.0	14	11	3	0.5
AH2313	M75×2	65	60	61	64	69.08	68.5	15	12	3	1.0
AH2314	M80×2	70	65	64	68	74.42	73.5	15	12	3	1.0
AH2315	M85×2	75	70	68	72	79.75	79.0	15	12	3	1.0
AH2316	M90×2	80	75	71	75	85.00	84.5	15	12	3	1.0
AH2317	M95×2	85	80	74	78	90.17	89.5	16	13	3	1.0
AH2318	M100×2	90	85	79	83	95.50	95.0	17	14	3	1.0
AH2319	M105×2	95	90	85	89	100.83	100.0	19	16	4	1.0
AH2320	M110×2	100	95	90	94	106.25	105.5	19	16	4	1.0
AH2322	M125×2	110	105	98	102	116.92	116.0	19	16	4	1.0
AH2324	M135×2	120	115	105	109	127.42	126.5	20	17	4	1.0
AH2326	M145×2	130	125	115	119	138.08	137.5	22	19	4	1.0
AH2328	M155×3	140	135	125	130	148.92	148.0	23	20	4	1.0
AH2330	M165×3	150	145	135	140	159.42	158.5	27	24	4	1.0
AH2332	M180×3	160	150	140	146	169.92	168.0	27	24	5	2.0
AH2334	M190×3	170	160	146	152	180.42	179.0	27	24	5	2.0
AH2336	M200×3	180	170	154	160	190.92	189.0	29	26	5	2.0
AH2338	T210×4	190	180	160	167	201.25	200.0	32	26	5	2.0
AH2340	T220×4	200	190	170	177	211.75	210.0	36	30	5	2.0
AH2344	T240×4	220	200	181	189	232.75	231.0	36	30	5	2.0
AH2348	T260×4	240	220	189	197	253.42	252.0	36	30	5	2.0
AH2352	T290×4	260	240	205	213	274.75	273.0	36	30	6	3.0
AH2356	T310×5	280	260	312	220	295.33	294.0	36	30	6	3.0

表 5 AH30系列

型号	螺纹	外形尺寸 mm									
		d	d_1	B_3	B_4	D_1	D_2	a	b	f	r
AH3024	M 130 × 2	120	115	60	64	124.00	123.5	16	13	4	1
AH3026	M 140 × 2	130	125	67	71	134.50	134.0	17	14	4	1
AH3028	M 150 × 2	140	135	68	73	144.67	144.0	17	14	4	1
AH3030	M 160 × 3	150	145	72	77	154.92	154.0	18	15	4	1
AH3032	M 170 × 3	160	150	77	82	165.25	164.0	19	16	5	2
AH3034	M 180 × 3	170	160	85	90	175.83	174.0	20	17	5	2
AH3036	M 190 × 3	180	170	92	98	186.25	185.0	23	17	5	2
AH3038	T 205 × 4	190	180	96	102	196.50	195.0	24	18	5	2
AH3040	T 215 × 4	200	190	102	108	206.92	205.0	25	19	5	2
AH3044	T 235 × 4	220	200	111	117	227.58	226.0	26	20	5	2
AH3048	T 260 × 4	240	220	116	123	248.00	247.0	27	21	5	2
AH3052	T 280 × 4	260	240	128	135	268.83	267.0	29	23	6	3
AH3056	T 300 × 4	280	260	131	139	289.08	288.0	30	24	6	3
AH3060	T 320 × 5	300	280	145	153	310.08	309.0	32	26	6	3
AH3064	T 345 × 5	320	300	149	157	330.33	329.0	33	27	6	3
AH3068	T 365 × 5	340	320	162	171	351.42	350.0	34	28	6	3
AH3072	T 385 × 5	360	340	167	176	371.67	370.0	36	30	6	3
AH3076	T 410 × 5	380	360	170	180	391.92	390.0	37	31	6	3
AH3080	T 430 × 5	400	380	183	193	412.83	411.0	39	33	6	3
AH3084	T 450 × 5	420	400	186	196	433.00	432.0	40	34	8	3
AH3088	T 470 × 5	440	420	194	205	453.67	452.0	41	35	8	3
AH3092	T 490 × 5	460	440	202	213	474.17	473.0	43	37	8	3
AH3096	T 520 × 6	480	460	205	217	494.42	493.0	44	38	8	3
AH30/500	T 540 × 6	500	480	209	221	514.58	513.0	46	40	8	3

表 6 AH31系列

型号	螺纹	外形尺寸 mm									
		d	d_1	B_3	B_4	D_1	D_2	a	b	f	r
AH3120	M 110 × 2	100	95	64	68	104.50	104	14	11	4	1
AH3122	M 120 × 2	110	105	68	72	114.83	114	14	11	4	1
AH3124	M 130 × 2	120	115	75	79	125.33	124	15	12	4	1
AH3126	M 140 × 2	130	125	78	82	135.58	135	15	12	4	1
AH3128	M 150 × 2	140	135	83	88	145.92	145	17	14	4	1
AH3130	M 165 × 3	150	145	96	101	156.92	156	18	15	4	1
AH3132	M 180 × 3	160	150	103	108	167.42	166	19	16	5	2
AH3134	M 190 × 3	170	160	104	109	177.00	176	19	16	5	2
AH3136	M 200 × 3	180	170	116	122	188.33	187	22	19	5	2
AH3138	T 210 × 4	190	180	125	131	198.75	197	26	20	5	2
AH3140	T 220 × 4	200	190	134	140	209.42	208	27	21	5	2
AH3144	T 240 × 4	220	200	145	151	230.17	229	29	23	5	2
AH3148	T 260 × 4	240	220	154	161	250.83	249	31	25	5	2
AH3152	T 290 × 4	260	240	172	179	272.25	271	32	26	6	3
AH3156	T 310 × 5	280	260	175	183	292.42	291	34	28	6	3
AH3160	T 330 × 5	300	280	192	200	313.67	312	36	30	6	3
AH3164	T 350 × 5	320	300	209	217	335.00	334	37	31	6	3
AH3168	T 370 × 5	340	320	225	234	356.25	355	39	33	6	3
AH3172	T 400 × 5	360	340	229	238	376.42	375	41	35	6	3
AH3176	T 420 × 5	380	360	232	242	396.67	395	42	36	6	3
AH3180	T 440 × 5	400	380	240	250	417.17	416	44	38	6	3
AH3184	T 460 × 5	420	400	266	276	439.17	438	46	40	8	3
AH3188	T 480 × 5	440	420	270	281	459.42	458	48	42	8	3
AH3192	T 510 × 6	460	440	285	296	480.58	479	49	43	8	3
AH3196	T 530 × 6	480	460	295	307	501.33	500	51	45	8	4
AH31/500	T 550 × 6	500	480	313	325	522.67	521	53	47	8	4


表 7 AH32系列

型号	螺纹	外形尺寸 mm									
		d	d_1	B_3	B_4	D_1	D_2	a	b	f	r
AH 3218	M100 × 2	90	85	63	67	94.50	94.0	13	10	3	1
AH 3219	M105 × 2	95	90	67	71	99.75	99.0	14	11	4	1
AH 3220	M110 × 2	100	95	73	77	105.25	104.5	14	11	4	1
AH 3222	M125 × 2	110	105	82	86	116.00	115.5	14	11	4	1
AH 3224	M135 × 2	120	115	90	94	126.50	126.0	16	13	4	1
AH 3226	M145 × 2	130	125	98	102	137.00	136.5	18	15	4	1
AH 3228	M155 × 3	140	135	104	109	147.58	147.0	18	15	4	1
AH 3230	M165 × 3	150	145	114	119	158.25	157.5	20	17	4	1
AH 3232	M180 × 3	160	150	124	130	168.92	167.0	23	20	5	2
AH 3234	M190 × 3	170	160	134	140	179.42	178.0	27	24	5	2
AH 3236	M200 × 3	180	170	140	146	189.92	188.0	27	24	5	2
AH 3238	T 210 × 4	190	180	145	152	200.08	199.0	31	25	5	2
AH 3240	T 220 × 4	200	190	153	160	210.75	209.0	31	25	5	2
AH 3260	T 330 × 5	300	280	228	236	316.33	315.0	40	34	6	3
AH 3264	T 350 × 5	320	300	246	254	337.67	336.0	42	36	6	3
AH 3268	T 370 × 5	340	320	264	273	359.08	358.0	44	38	6	3
AH 3272	T 400 × 5	360	340	274	283	379.75	378.0	46	40	6	3
AH 3276	T 420 × 5	380	360	284	294	400.50	399.0	48	42	6	3
AH 3280	T 440 × 5	400	380	302	312	421.83	420.0	50	44	6	3
AH 3284	T 460 × 5	420	400	321	331	443.25	442.0	52	46	8	3
AH 3288	T 480 × 5	440	420	330	341	463.92	462.0	54	48	8	3
AH 3292	T 510 × 6	460	440	349	360	485.33	484.0	56	50	8	3
AH 3296	T 530 × 6	480	460	364	376	506.50	505.0	58	52	8	4
AH 32/500	T 550 × 6	500	480	393	405	528.75	527.0	60	54	8	4

3 拆卸衬套螺纹

拆卸衬套的细牙普通螺纹的基本尺寸按GB 196—81《普通螺纹 基本尺寸》的规定；梯型螺纹的牙型按GB 5796.1—86《梯形螺纹 牙型》的规定。

退卸衬套的标志

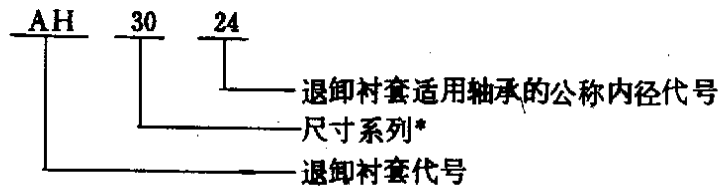

标志示例:

内径为120 mm, 尺寸系列30的轴承用退卸衬套为:

AH 3024 GB 6584—86

* 不同于GB 273.3—82《滚动轴承 向心轴承外形尺寸总方案》规定的系列代号。

附录 A
退卸衬套与螺母对应关系表
(补充件)

表 A1

退卸衬套型号						螺母型号
AH2	AH3	AH23	AH30	AH31	AH32	
AH 208	AH 308	AH 2308	—	—	—	KM 9
AH 209	AH 309	AH 2309	—	—	—	KM 10
AH 210	AH 310	AH 2310	—	—	—	KM 11
AH 211	AH 311	AH 2311	—	—	—	KM 12
AH 212	AH 312	AH 2312	—	—	—	KM 13
AH 213	AH 313	AH 2313	—	—	—	KM 15
AH 214	AH 314	AH 2314	—	—	—	KM 16
AH 215	AH 315	AH 2315	—	—	—	KM 17
AH 216	AH 316	AH 2316	—	—	—	KM 18
AH 217	AH 317	AH 2317	—	—	—	KM 19
AH 218	AH 318	AH 2318	—	—	AH 3218	KM 20
AH 219	AH 319	AH 2319	—	—	AH 3219	KM 21
AH 220	AH 320	AH 2320	—	AH 3120	AH 3220	KM 22
AH 222	AH 322	—	—	AH 3122	—	KM 24
—	—	AH 2322	—	—	AH 3222	KM 25
AH 224	AH 324	—	AH 3024	AH 3124	—	KM 26
—	—	AH 2324	—	—	AH 3224	KM 27
AH 226	AH 326	—	AH 3026	AH 3126	—	KM 28
—	—	AH 2326	—	—	AH 3226	KM 29
AH 228	AH 328	—	AH 3028	AH 3128	—	KM 30
—	—	AH 2328	—	—	AH 3228	KM 31
AH 230	—	—	AH 3030	—	—	KM 32
—	AH 330	AH 2330	—	AH 3130	AH 3230	KM 33
AH 232	—	—	AH 3032	—	—	KM 34
AH 234	AH 332	AH 2332	AH 3034	AH 3132	AH 3232	KM 36
AH 236	AH 334	AH 2334	AH 3036	AH 3134	AH 3234	KM 38
—	—	AH 2336	—	AH 3136	AH 3236	KM 40
AH 238	—	—	AH 3038	—	—	HML 41

续表 A 1

退 卸 衬 套 型 号						螺母型号
AH 2	AH 3	AH23	AH30	AH31	AH32	
AH 240	—	—	AH 3040	—	—	HML 43
AH 244	—	—	AH 3044	—	—	HML 47
AH 248	—	—	AH 3048	—	—	HML 52
AH 252	—	—	AH 3052	—	—	HML 56
AH 256	—	—	AH 3056	—	—	HML 60

表 A 2

退 卸 衬 套 型 号					螺母型号
AH22	AH23	AH30	AH31	AH32	
AH 2236	—	—	—	—	KM 40
AH 2238	AH 2338	—	AH 3138	AH 3238	HM 42
AH 2240	AH 2340	—	AH 3140	AH 3240	HM 44
AH 2244	AH 2344	—	AH 3144	—	HM 48
AH 2248	AH 2348	—	AH 3148	—	HM 52
AH 2252	AH 2352	—	AH 3152	—	HM 58
AH 2256	AH 2356	—	AH 3156	—	HM 62
AH 2260	—	—	AH 3160	AH 3260	HM 66
AH 2264	—	—	AH 3164	AH 3264	HM 70
—	—	—	AH 3168	AH 3268	HM 74
—	—	—	AH 3172	AH 3272	HM 80
—	—	—	AH 3176	AH 3276	HM 84
—	—	—	AH 3180	AH 3280	HM 88
—	—	—	AH 3184	AH 3284	HM 92
—	—	—	AH 3188	AH 3288	HM 96
—	—	—	AH 3192	AH 3292	HM 102
—	—	—	AH 3196	AH 3296	HM 106
—	—	—	AH 31/500	AH 32/500	HM 110
—	—	AH 3060	—	—	HML 64
—	—	AH 3064	—	—	HML 69
—	—	AH 3068	—	—	HML 73
—	—	AH 3072	—	—	HML 77
—	—	AH 3076	—	—	HML 82
—	—	AH 3080	—	—	HML 86
—	—	AH 3084	—	—	HML 90
—	—	AH 3088	—	—	HML 94
—	—	AH 3092	—	—	HML 98
—	—	AH 3096	—	—	HML 104
—	—	AH 30/500	—	—	HML 108

附录 B
退卸衬套与适用轴承的关系表
(参考件)

退卸衬套系列	适用轴承		
	调心球轴承	圆柱滚子轴承	调心滚子轴承
AH 2	111208 ~ 111224	—	—
AH 3	111508 ~ 111520 111308 ~ 111322	—	153508 ~ 153520 113508 ~ 113520 113308 ~ 113322
AH 22	—	—	153536 ~ 153564 113536 ~ 113564
AH 23	111608 ~ 111622	—	3113244 ~ 3113256 113608 ~ 113656
AH 30	—	3182124 ~ 3182168	3113124 ~ 31131/500
AH 31	111522	—	3113722 ~ 31137/500 153522 ~ 153534 113522 ~ 113534
AH 32	—	—	3113218 ~ 3113240 3113260 ~ 31132/500

附录 C
退卸衬套主要尺寸表
(参考件)

mm

d	d ₁	B ₄							螺纹 G
		退卸衬套系列							
		AH 2	AH 3	AH 22	AH 23	AH 30	AH 31	AH 32	
40	35	27	32	32	43	—	—	—	M45 × 1.5
45	40	29	34	34	47	—	—	—	M50 × 1.5
50	45	31	38	38	53	—	—	—	M55 × 2
55	50	32	40	40	57	—	—	—	M60 × 2
60	55	35	43	43	61	—	—	—	M65 × 2
65	60	36	45	45	64	—	—	—	M75 × 2
70	65	37	47	47	68	—	—	—	M80 × 2
75	70	38	49	49	72	—	—	—	M85 × 2
80	75	39	52	52	75	—	—	—	M90 × 2
85	80	42	56	56	78	—	—	—	M95 × 2
90	85	44	57	57	83	—	—	67	M100 × 2
95	90	47	61	61	89	—	—	71	M105 × 2
100	95	49	63	63	94	—	68	77	M110 × 2
105	100	51	66	66	—	—	72	82	M115 × 2
105	100	—	—	—	98	—	—	—	M120 × 2
110	105	54	67	72	—	—	72	—	M120 × 2
110	105	—	—	—	102	—	—	86	M125 × 2
120	115	57	73	79	—	64	79	—	M130 × 2
120	115	—	—	—	109	—	—	94	M135 × 2
130	125	57	78	82	—	71	82	—	M140 × 2
130	125	—	—	—	119	—	—	102	M145 × 2
140	135	61	82	88	—	73	88	—	M150 × 2
140	135	—	—	—	130	—	—	109	M155 × 3

续表

mm

d	d ₁	B ₁							螺纹 G
		退 卸 衬 套 系 列							
		AH 2	AH 3	AH 22	AH 23	AH 30	AH 31	AH 32	
150	145	65	—	—	—	77	—	—	M160 × 3
150	145	—	88	101	140	—	101	119	M165 × 3
160	150	69	—	—	—	82	—	—	M170 × 3
160	150	—	93	108	146	—	108	130	M180 × 3
170	160	74	—	—	—	90	—	—	M180 × 3
170	160	—	98	109	152	—	109	140	M190 × 3
180	170	74	—	—	—	98	—	—	M190 × 3
180	170	—	—	110	160	—	122	146	M200 × 3
190	180	78	—	—	—	102	—	—	T 205 × 4
190	180	—	—	117	167	—	131	152	T 210 × 4
200	190	82	—	—	—	108	—	—	T 215 × 4
200	190	—	—	123	177	—	140	160	T 220 × 4
220	200	91	—	—	—	117	—	—	T 235 × 4
220	200	—	—	136	189	—	151	189	T 240 × 4
240	220	102	—	150	197	123	161	197	T 260 × 4
260	240	111	—	—	—	135	—	—	T 280 × 4
260	240	—	—	161	213	—	179	213	T 290 × 4
280	260	113	—	—	—	139	—	—	T 300 × 4
280	260	—	—	163	220	—	183	220	T 310 × 5
300	280	—	—	—	—	153	—	—	T 320 × 5
300	280	—	—	178	—	—	200	236	T 330 × 5
320	300	—	—	—	—	157	—	—	T 345 × 5
320	300	—	—	190	—	—	217	254	T 350 × 5
340	320	—	—	—	—	171	—	—	T 365 × 5
340	320	—	—	—	—	—	234	273	T 370 × 5
360	340	—	—	—	—	176	—	—	T 385 × 5

续表

mm

d	d ₁	B ₁							螺纹 G
		退 卸 衬 套 系 列							
		AH 2	AH 3	AH 22	AH 23	AH 30	AH 31	AH 32	
360	340	—	—	—	—	—	238	283	T 400 × 5
380	360	—	—	—	—	180	—	—	T 410 × 5
380	360	—	—	—	—	—	242	294	T 420 × 5
400	380	—	—	—	—	193	—	—	T 430 × 5
400	380	—	—	—	—	—	250	312	T 440 × 5
420	400	—	—	—	—	196	—	—	T 450 × 5
420	400	—	—	—	—	—	276	331	T 460 × 5
440	420	—	—	—	—	205	—	—	T 470 × 5
440	420	—	—	—	—	—	281	341	T 480 × 5
460	440	—	—	—	—	213	—	—	T 490 × 5
460	440	—	—	—	—	—	296	360	T 510 × 6
480	460	—	—	—	—	217	—	—	T 520 × 6
480	460	—	—	—	—	—	307	376	T 530 × 6
500	480	—	—	—	—	221	—	—	T 540 × 6
500	480	—	—	—	—	—	325	405	T 550 × 6

附加说明:

本标准由中华人民共和国机械工业部提出。

本标准由机械工业部洛阳轴承研究所起草并归口。

本标准主要起草人张宏渠。