

www.newmaker.com


中华人民共和国国家标准

UDC 621.961.02

冷冲模导向装置 B型小导柱

GB 2861.5-81

Guide unit of cold press dies
Small guide pillars, type B

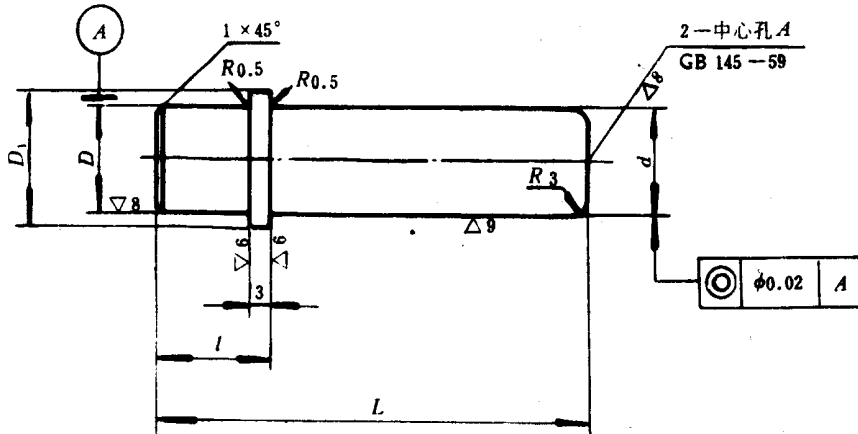

其余▽4

标记示例:

直径 $d = 16\text{mm}$ 、长度 $L = 60\text{mm}$ 的B型小导柱:

小导柱 B 16 × 60 GB 2861.5-81

mm

$d(h6)$		$D(m6)$		D_1	l	L	$d(h6)$		$D(m6)$		D_1	l	L
基本尺寸	极限偏差	基本尺寸	极限偏差				基本尺寸	极限偏差	基本尺寸	极限偏差			
10	0 -0.009	10	+0.015 +0.006	13	13	35	16	0 -0.011	16	19	19	50	
						40						55	
						45						60	
						50						70	
12	0 -0.011	12	+0.018 +0.007	15	15	40	18	0 -0.013	18	22	21	55	
						45						60	
						50						65	
						55						70	
14	0 -0.011	14	+0.018 +0.008	17	17	45	20	0 -0.013	20	24	23	60	
						50						65	
						55						70	
						60						80	

材料: 20号钢 GB 699-65。

热处理: 渗碳深度0.8~1.2 硬度HRC58~62。

技术条件: 按GB 2870-81的规定。