

www.newmaker.com


中华人民共和国国家标准

UDC 621.961.02

冷冲模侧刃和导料装置 A型侧刃挡块

GB 2865.2-81

Pitch punch and stock guide set for cold press dies
Stop for pitch punch, type A

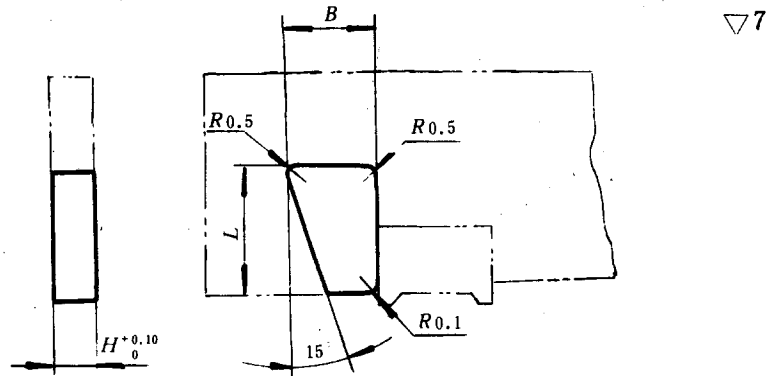

标记示例:

长度 $L = 18$ mm、宽度 $B = 12$ mm、厚度 $H = 6$ mm 的 A 型侧刃挡块:

挡块 A 18 × 12 × 6 GB 2865.2-81

mm		
L	B	H
14	10	4
		6
18	12	4
		6
		8
22	14	4
		6
		8
		10
26	16	12
		15

注: 外形尺寸与导料板配合的公差按 GB 1801-79 的 H7/m6。

材料: T8A GB 1298-77。

热处理: 硬度 HRC 56~60。

技术条件: 按 GB 2870-81 的规定。