

www.newmaker.com


中华人民共和国国家标准

UDC 621.961.02

冷冲模侧刃和导料装置 B型侧刃挡块

GB 2865.3—81

Pitch punch and stock guide set for cold press dies  
Stop for pitch punch, type B

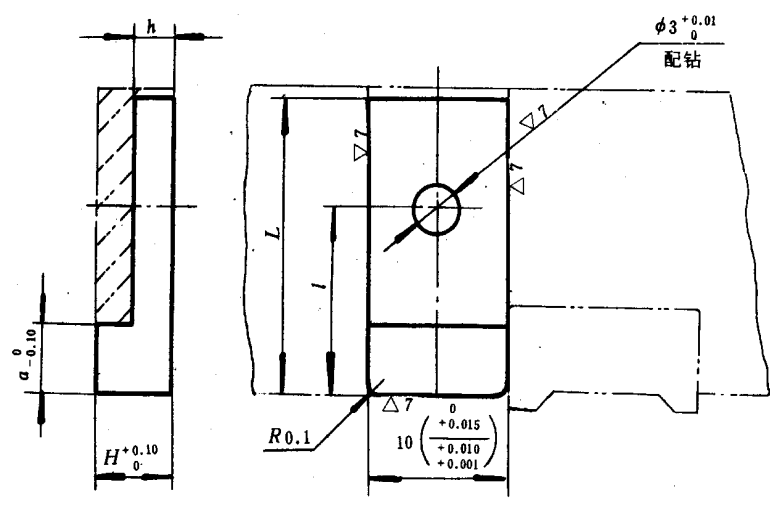

其余  $\nabla 6$

标记示例:

长度  $L = 25$  mm、厚度  $H = 8$  mm的B型侧刃挡块:

挡块 B 25×8 GB 2865.3—81

L	H	h (h9)		a	l
		基本尺寸	极限偏差		
15	4	2	$\begin{matrix} 0 \\ -0.025 \end{matrix}$	4	10
	6	3	$\begin{matrix} 0 \\ -0.030 \end{matrix}$	5	
25	8	4		6	12
30	10	5			
		12	6		
40	15	8	$\begin{matrix} 0 \\ -0.036 \end{matrix}$	7	15

材料: T8A GB 1298—77。

热处理: 硬度HRC 56~60。

技术条件: 按GB 2870—81的规定。