

www.newmaker.com


中华人民共和国国家标准

UDC 621.961.02

冷冲模挡料和弹顶装置  
弹簧弹顶挡料装置

GB 2866.5—81

Stock stop and spring knockout unit of cold press dies  
Stop set with coil spring

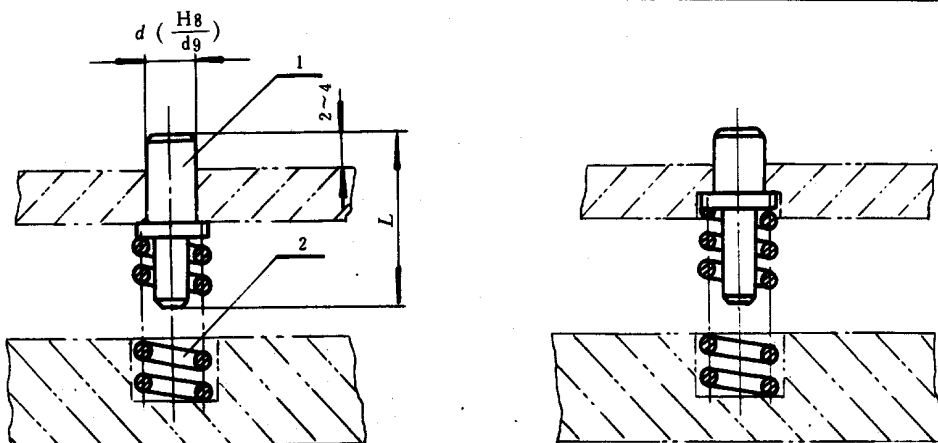

标记示例:

直径  $d = 6$  mm、长度  $L = 22$  mm 的弹簧弹顶挡料装置:

挡料装置 6×22 GB 2866.5—81

mm

基本尺寸		零件件号、名称及标准编号		基本尺寸		零件件号、名称及标准编号					
d	L	1	2	d	L	1	2				
		弹簧弹顶挡料销 GB 2866.5—81				弹 簧 GB 2089—80		弹簧弹顶挡料销 GB 2866.5—81		弹 簧 GB 2089—80	
		数 量				数 量		数 量		数 量	
		1	1			1	1	1	1		
规 格		规 格		规 格		规 格					
4	22	4 × 18	0.5 × 6 × 20	10	30	10 × 30	1.6 × 12 × 30				
	24	4 × 20			32	10 × 32					
6	22	6 × 20	0.8 × 8 × 20	12	34	12 × 34	1.6 × 15 × 40				
	24	6 × 22			36	12 × 36					
	26	6 × 24			40	12 × 40					
	28	6 × 26			40	12 × 40					
8	24	8 × 24	1 × 10 × 30	16	36	16 × 36	2 × 20 × 40				
	26	8 × 26			40	16 × 40					
	28	8 × 28			50	16 × 50					
	30	8 × 30			50	20 × 50					
10	26	10 × 26	1.6 × 12 × 30	20	55	20 × 55	2 × 20 × 50				
	28	10 × 28			60	20 × 60					


国家标准总局 1981-12-29 发布

1984-01-01 实施

1 弹簧弹顶挡料销

规格:  $d \times L$

其余  $\nabla 4$

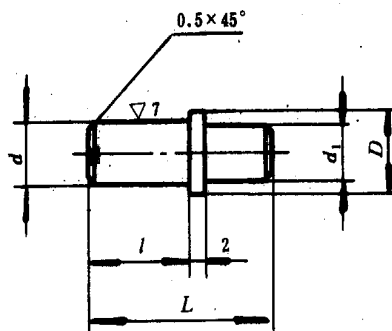

mm

$d(d9)$		$D$	$d_1$	$l$	$L$	$d(d9)$		$D$	$d_1$	$l$	$L$
基本尺寸	极限偏差					基本尺寸	极限偏差				
4		6	3.5	10	18	10	-0.040 -0.076	12	8	18	30
				12	20					20	32
6	-0.030 -0.060	8	5.5	10	20	12	-0.050 -0.093	14	10	22	34
				12	22					24	36
				14	24					28	40
				16	26					24	36
8	-0.040 -0.076	10	7	12	24	16	-0.065 -0.117	18	14	28	40
				14	26					35	50
				16	28					35	50
				18	30					40	55
10		12	8	14	26	20	-0.065 -0.117	23	15	45	60
				16	28						

材料: 45号钢 GB 699-65。

热处理: 硬度HRC 43~48。

技术条件: 按GB 2870-81的规定。