


www.newmaker.com

冷冲模挡料和弹顶装置 橡胶弹顶挡料销

Stock stop and spring knockout unit of cold press dies
Stop set with rubber cushion

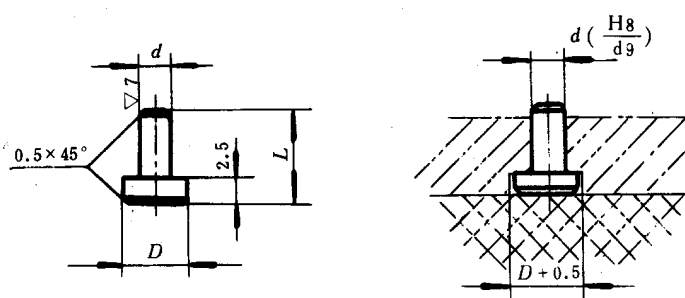

其余▽4

标记示例:

直径 $d = 6\text{mm}$ 、长度 $L = 14\text{mm}$ 的橡胶弹顶挡料销:

挡料销 6×14 GB 2866.7-81

mm

| $d (d9)$ | | D | L | $d (d9)$ | | D | L |
|----------|------------------|-----|-----|----------|------------------|-----|-----|
| 基本尺寸 | 极限偏差 | | | 基本尺寸 | 极限偏差 | | |
| 3 | -0.020 -0.045 | 5 | 8 | 6 | -0.030 -0.060 | 8 | 14 |
| | | | 10 | | | | 16 |
| | | | 12 | | | | 18 |
| | | | 14 | | | | 20 |
| | | | 16 | | | | 10 |
| 4 | -0.030 -0.060 | 6 | 8 | 8 | -0.040 -0.076 | 10 | 16 |
| | | | 10 | | | | 18 |
| | | | 12 | | | | 20 |
| | | | 14 | | | | 22 |
| | | | 16 | | | | 24 |
| | | | 18 | | | | 16 |
| 6 | | 8 | 8 | 10 | | 13 | 16 |
| | | | 12 | | | | 20 |

材料: 45号钢 GB 699-65。

热处理: 硬度HRC43~48。

技术条件: 按GB 2870-81的规定。