


www.newmaker.com

冷冲模限位支承装置 限位柱

Supporting set for cold press dies
Limited pillars

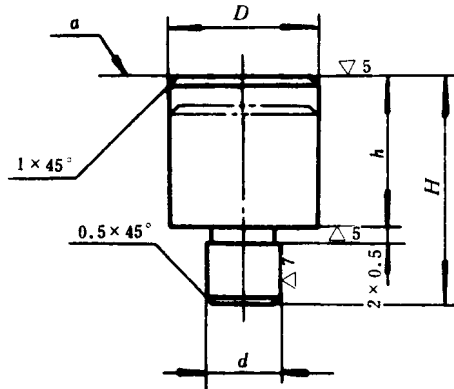

其余 $\nabla 4$

标记示例:

直径 $D = 16\text{mm}$ 、高度 $h = 15\text{mm}$ 的限位柱:

限位柱 16×15 GB 2869.2-81

mm

D	$d(r6)$		h	H	D	$d(r6)$		h	H
	基本尺寸	极限偏差				基本尺寸	极限偏差		
12	6	+0.023 +0.015	10	18	25	12		20	32
			15	23				25	37
			20	28				30	42
			25	33				35	47
			30	38				45	57
16	8		15	25	30	14	+0.034 +0.023	55	67
			20	30				30	46
			25	35				40	56
			30	40				50	66
			35	45				60	76
20	10	+0.028 +0.019	20	30	40	18		65	85
			25	35				75	95
			30	40				85	105
			35	45				95	115
			40	50				105	125
			50	60				115	135

注: a 面按实际需要修磨。

材料: 45号钢 GB 699-65。

热处理: 硬度HRC 43~48。

技术条件: 按GB 2870-81的规定。